

Carretillas Contrapesadas

Carretillas elevadoras a motor con convertidor de par de 4 ruedas



M 315 – 318	 15 t – 18 t
	 6970 mm
	 DIESEL / LPG



M 320 – 325	 20 t – 25 t
	 6970 mm
	 DIESEL / LPG



M 330 – 335	 30 t – 35 t
	 6970 mm
	 DIESEL / LPG

Carretillas elevadoras a motor con transmisión Hidrostática



M 315H – 318H	 15 t – 18 t
	 6970 mm
	 Versión LPG solo



M 320H – 325H	 20 t – 25 t
	 6970 mm
	 DIESEL / LPG



M 330H – 335H	 30 t – 35 t
	 6970 mm
	 DIESEL / LPG

LEYENDA	
	Capacidad nominal
	Altura máxima de elevación
	Capacidad máxima de la batería
	Información adicional
	Tipo de combustible

CESAB

www.cesab-forklifts.eu

IMD Diseño Inteligente de Mástil

IMD (Diseño Inteligente de Mástil) es un concepto pionero diseñado y desarrollado exclusivamente dentro del grupo CESAB.

Creemos que el mástil es la clave para un manejo seguro y productivo de los materiales. Empleamos el diseño 3-D por ordenador, un Modelo de análisis por Elementos Finitos con simulación por ordenador para lograr las mejores soluciones de diseño para nuestros mástiles.

Gracias al IMD, CESAB le proporciona los niveles industriales líderes en visibilidad y rendimiento.

Entre otras ventajas del Diseño Inteligente de Mástil:

- Alta resistencia y rigidez
- Bajo mantenimiento
- Bajo consumo energético
- Visibilidad hacia delante superior
- Funcionamiento suave
- Mayor durabilidad
- Productividad

Aplicando el concepto IMD al diseño de cada una de las carretillas, individualmente, CESAB ha creado una gama de carretillas elevadoras que le proporcionan un rendimiento excepcional.



Los datos indicados en este catálogo se han determinado a partir de condiciones de prueba estándar. El rendimiento en funcionamiento puede variar según la especificación y el estado reales de la carretilla, así como el estado del área de trabajo. La disponibilidad y las especificaciones se determinan a nivel regional y están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte con un concesionario autorizado. CESAB Material Handling Europe-FullRange_ES_2018 / Ucan V05 – Copyright CESAB Material Handling Europe.

CESAB

CESAB Gama de productos

Carretillas elevadoras contrapesadas y equipos de almacén



Carretillas Contrapesadas

Carretillas elevadoras eléctricas de 3 ruedas



B	10 t - 125 t - 15 t
210 - 213 - 215	6470 mm
	24V / 1000 Ah



B	15 t - 16 t - 18 t - 20 t
315 - 316(L) - 318(L) - 320	7470 mm
	48V / 750 Ah

Carretillas elevadoras eléctricas de 4 ruedas



B	15 t - 16 t - 18 t - 20 t
415 - 416(L) - 418(L) - 420	7470 mm
	48V / 750 Ah



B	20 t - 25 t - 30 t - 35 t
620 - 625(L) - 630(L) - 635	6500 mm
	80V / 775 Ah



B	40 t - 45 t - 50 t
640 - 645 - 650	6500 mm
	80V / 930 Ah

Carretillas elevadoras eléctricas compactas



cenTAURO	16 t - 20 t
48 160L - 200L	6970 mm
	48V / 840 Ah



B	60 t - 70 t - 85 t
860 - 870 - 885	6450 mm
	80V / 1250 Ah

Equipos de Almacén

Transpaletas manuales



CE	20 t - 23 t - 30 t
200 - 230 - 300	También disponibles con elevación rápida (23 t), freno de mano (23 t) y horquillas bajas (20 y 23 t).



CE	20 t
200st	Versión Acero inoxidable.



H	10 t
210 - 210E	800 mm
	Manual y eléctrica. Elevadores en tijera.

Transpaletas eléctricas



P	13 t
113	24V / 63 Ah
	Batería y cargador integrado.



P	14 t - 16 t - 18 t - 20 t - 25 t
214 - 216 - 218 - 220 - 225	24V / 300 Ah
	Plataforma opcional para el operario disponible para el modelo de 20 t.



P	20 t - 22 t
320 - 322	24V / 600 Ah
	Disponible con una opción de velocidad de desplazamiento (6, 8, 10 km/h).

Carretillas retráctiles



R	12 t - 14 t - 16 t
112 - 114 - 116	8500 mm
	48V / 620 Ah
	Disponible también en versión drive-in con topalillo estrecho.




R	12 t - 14 t - 16 t
212 - 214 - 216	8500 mm
	48V / 620 Ah
	Disponible también en versión drive-in con topalillo estrecho.




R	14 t - 16 t - 18 t - 20 t - 25 t
314 - 316 - 318 - 320 - 325	13000 mm
	48V / 930 Ah
	Disponible también en versión de 18 t con sistema de coacción y en versión drive-in con topalillo estrecho.


Apiladores eléctricos

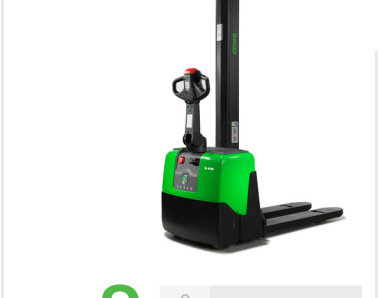

S	10 t
110 - 110S	1960 mm
	24V / 63 Ah
	Batería y cargador integrados. 3000 brazos de soporte anchos ajustables.

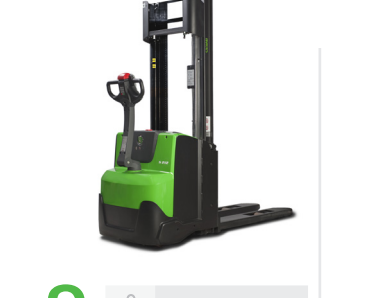


S	10 t - 12 t - 14 t
210 - 212 - 214	4755 mm
	24V / 300 Ah
	Disponible plataforma opcional para el operario.

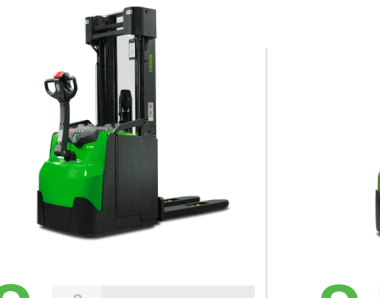


S	145 t - 16 t - 20 t
215 - 216 - 220	6000 mm
	24V / 500 Ah
	Disponible con varias opciones de ancho de chasis.




S	0,8 t
208L	1580 mm
	24V / 230 Ah
	Puede levantar hasta 2000 kg levantando solo con los brazos de soporte. Disponible con ajuste automático de altura de levantamiento.

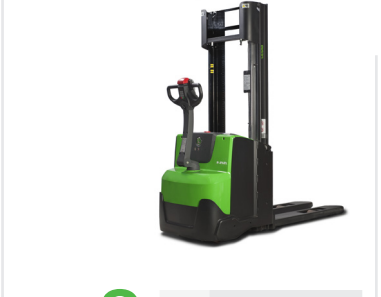

S	12 t - 14 t
212L - 214L	4755 mm
	24V / 300 Ah
	Brazos soporte elevables. Plataforma operario disponible.

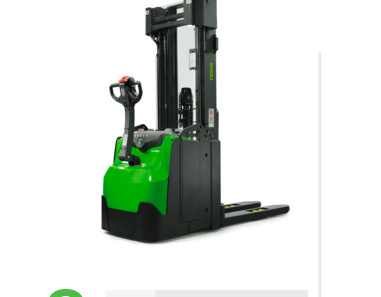


S	145 t - 16 t - 20 t
215L - 216L - 220L	6000 mm
	24V / 500 Ah
	Brazos soporte elevables.

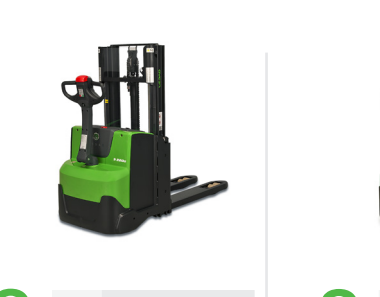


S	10 t
220D	2100 mm
	24V / 300 Ah
	Doble opalillo inverso 1800-2000 kg levantando con topalillo o trazo soporte o bien 2000 kg levantando solo con brazos soporte. Plataforma operario disponible como opcional.




S	12 t
212S	4755 mm
	24V / 300 Ah
	Brazos de soporte anchos. Disponible plataforma opcional para el operario.

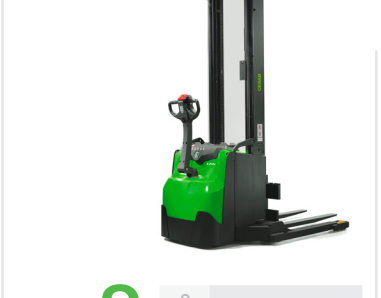

S	14 t
214S	5400 mm
	24V / 300 Ah
	Brazos de soporte anchos.

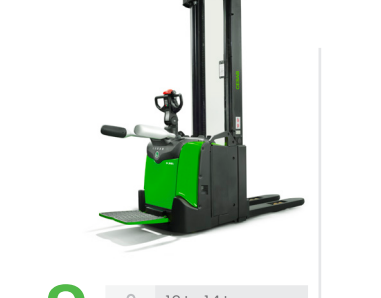

S	12 t - 14 t - 16 t - 20 t
312 - 314 - 316 - 320	6000 mm
	24V / 300 Ah
	Disponible con opciones de velocidades de hasta 10 km/h.

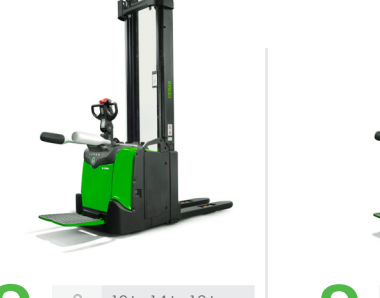

S	12 t - 14 t - 16 t - 20 t
312L - 314L - 316L - 320L	6000 mm
	24V / 500 Ah
	Brazos soporte elevables. Disponible con opciones de velocidades de hasta 10 km/h.



S	14 t
314S	5350 mm
	24V / 500 Ah
	Brazos de soporte anchos.